

JABLOTRON Mercury

www.jablotron.com

PRODUKTKART

GRUNNLEGGENDE TEKNISK SPESIFIKASJON

SYSTEMPARAMETRE

Områder	opptil 4
Brukere	opptil 32
Enheter	opptil 31
PG utganger	2

BUSSENHETER

Strømforsyning	12 V
RFID-frekvens	125 kHz

TRÅDLØSE ENHETER

Driftsfrekvens	868,1 MHz
Batterilevetid	ca. 2 år
RFID-frekvens	125 kHz
Kommunikasjonsrekkevidde	ca. 300 - 1000 m



JABLOTRON Mercury tilbyr raskere og mer fleksibel installasjon. Parametre er forhåndsprogrammert, slik at hele konfigurasjonen kan fullføres på en enkel måte i MyCOMPANY-appen.



EN
50131

2
GRADE

CE
CERTIFICATION

UK
CA




C-NOMMAP23090



JABLOTRON

ALARMSENTRALER

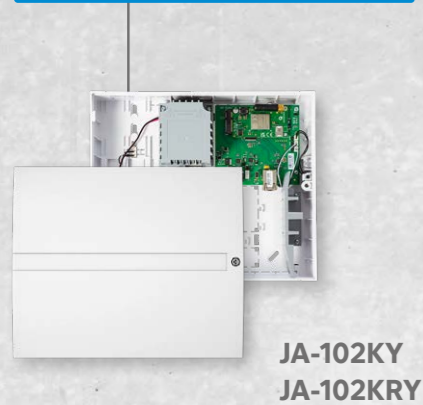

BETJENINGSENHETER

BETJENINGSPANEL



FJERNKONTROLLER



AUTORISERINGSENHETER



TILBEHØR

PLUGG



RINGEKNAPP



MODULER

UTGANG



INNGANG



DETEKTORER


DUALTECH (PIR + MW)




KOMBINERT (PIR + GLASS KNUS)



BEVEGELSE (PIR)

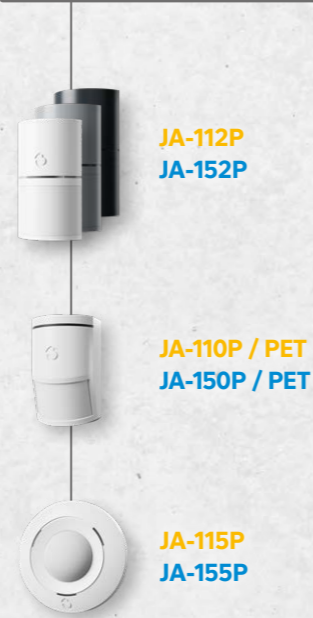

FOTOVERIFIKASJON

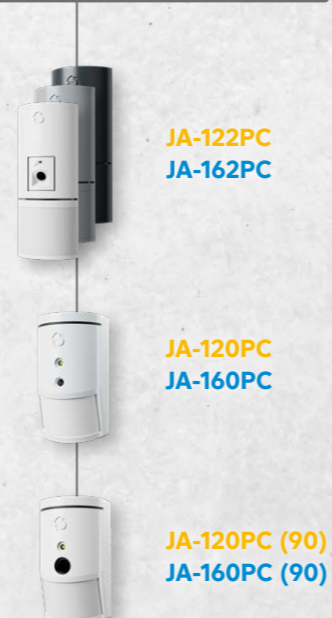

ÅPNING



BRANN




OVERSVØMMELSE




INSTALLASJON

BUS-SPLITTERE

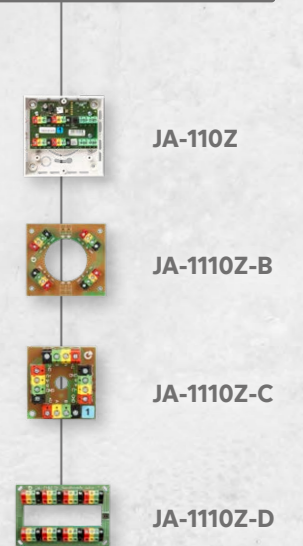

SIRENER

INNENDØRS

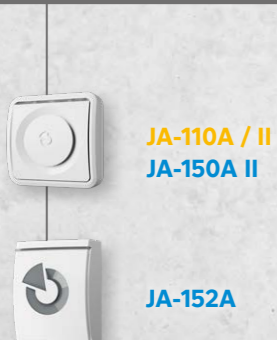

UTENDØRS



SYSTEMENHETER

RADIOMODULER



KOMMUNIKASJONSMODUL



BUS enheter
TRÅDLØSE enheter

JABLOTRON